



KEMCOVER W

PINTURA IMPERMEABLE Y DECORATIVA PARA MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

KEMCOVER W es una pintura elastomérica a base de resinas y polímeros, que al secar forma sobre la superficie aplicada una capa que evita la entrada de humedad.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L
- Tambor de 200 L
- Color: Blanco. Otros colores sobre pedido

Tiempo de vida: Un año, almacenado bajo techo en su envase original cerrado, en un lugar fresco y seco



RENDIMIENTO

KEMCOVER W tiene un rendimiento de 30 a 45 m² por cubeta de 19 L, a dos manos.

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Aspecto	Ligeramente espesa	Interno
Tipo	Elastomérica	ASTM D-412
Viscosidad, cps	10,000 +- 5,000	ASTM D-2196
Sólidos, % en peso	55 +- 2	ASTM D-2369
Elongación, %	400	ASTM D-2370
Resistencia al desprendimiento	3.5 kg/cm ²	ASTM D-903
Secado al tacto	2 horas	ASTM D-1640

PROPIEDADES

- Sella, decora e impermeabiliza
- Elevada resistencia al intemperismo
- Gran poder cubriente
- Cubre fisuras por contracción
- Alta reflectividad
- Reduce la transmisión de calor
- Resistente a cambios térmicos
- Lavable
- Acabado semi-brillante
- Agradable acabado superficial

CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

KEMCOVER W esta diseñada para todo tipo de superficies verticales que requieran buen acabado y protección contra la humedad en:

- Uso doméstico, comercial o industrial
- Acabados decorativos
- Muros de tabique y concreto
- Paredes aplanadas
- Fachadas
- Estacionamientos
- Almacenes
- Muros de colindancia
- Pozos de luz
- Tabla roca
- Block
- Uso interior y exterior



PREPARACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar secas, limpias, libres de polvo, grasa, pintura mal adherida y/o contaminantes.


Se aplica con brocha, rodillo o equipo de alta presión.



APLICACIÓN

CONCRETO NUEVO

Mezcle 1 parte de SELLOKEM con 5 partes de agua y aplique sobre la superficie a pintar. Deje secar 60 minutos para aplicar la primera mano de KEMCOVER W; deje secar de 60 a 120 minutos y aplique la segunda mano. Dependiendo del tipo de sustrato puede requerir una mano más.

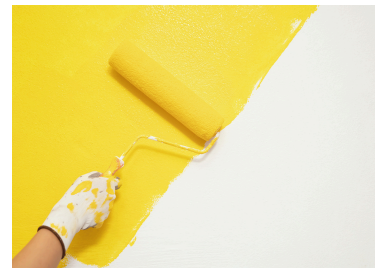

RECOMENDACIONES

- Homogenizar antes de usarse
- Dilución máxima de 10 %
- No aplicar si hay posibilidad de lluvia
- No aplicar sobre superficies húmedas
- No aplicar en sustratos que tengan presión negativa
- Cierre bien la cubeta cuando no se esté usando

PRECAUCIONES

- Lávese las manos con agua.
- No se deje al alcance de los niños.

CONTRIBUCIONES A LEEDr V2009

Este producto puede ser especificado en favor de proyectos de edificación sustentable o en algún proceso LEEDr v3 porque cumple con los límites de VOC's (compuestos orgánicos volátiles) establecidos por el South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168

CATEGORÍA

Pintura impermeable
decorativa

CONTENIDO DE VOC

< 50.0 g/L

PRODUCTO SEGÚN LEEDr

Pintura

COMPROMISO ECOLÓGICO

Es un producto responsable con el medio ambiente y la salud humana, al contar con bajos compuestos orgánicos volátiles que al ser inhalados, están asociados a un gran número de enfermedades crónicas y respiratorias como asma, alergias, etc. Tanto el usuario final de un inmueble como el que lo instala, se benefician cuando un material tiene bajo contenido de VOCs



TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA DOCUMENTACIÓN LEEDR V2009

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN LEED	CATEGORÍA	CRÉDITO QUE SE FAVORECE
New Construction	 Calidad del ambiente interior	IEQc4.1 Materiales de bajas emisiones
Core and Shell	Calidad del ambiente interior	IEQc4.1 Materiales de bajas emisiones
Retail	Calidad del ambiente interior	IEQc4.1 Materiales de bajas emisiones
Commercial Interiors	Calidad del ambiente interior	IEQc4.1 Materiales de bajas emisiones
Health Care	Calidad del ambiente interior	Grupo 1
Existing Buildings Operations + Maintenance	 Materiales y Recursos	MRc3 Compras sustentables (alteraciones y remodelaciones)

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Las visitas de campo del personal de KEMPRO son para hacer recomendaciones técnicas únicamente, y no son para supervisar o proporcionar control de calidad en el sitio de trabajo. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de KEMPRO.