



# KEMKURE ACR

## CURADOR Y SELLADOR PARA PISOS INDUSTRIALES

KEMKURE ACR es una emulsión transparente a base de compuestos acrílicos de alto contenido de sólidos.

**ESPECIFICACIONES-** KEMKURE ACR cumple las especificaciones:

- Norma ASTM C 1315
- Está recomendado para su uso en pisos de concreto Clase 1, 2, 3, y 4, como están clasificados en la Tabla 1.1 del ACI Standard 302-69.

### PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

Color: Claro, al secar es transparente. Tiempo de vida: Un año en su envase original cerrado, almacenado bajo techo en un lugar fresco y seco.



### RENDIMIENTO

| CURADO Y SELLADO                                              | m2/L                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Concreto nuevo:</b> Primera mano Opcional,<br>Segunda mano | De 5 a 6<br>De 7 a 10 |
| <b>Concreto viejo:</b> Primera mano Opcional,<br>Segunda mano | De 4 a 5<br>De 8 a 11 |

### PROPIEDADES

- Cura sella y abrillanta formando una barrera sobre la superficie del concreto.
- Evita el fisuramiento por contracción.
- Proporciona un aspecto de nuevo a pisos viejos.
- Retarda la pérdida de humedad del concreto.

## PROPIEDADES

- Facilita la limpieza y el mantenimiento de los pisos.
- Una vez curado, es transparente.
- Listo para usarse.
- Es ecológico libre de solventes.

## CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

En todo tipo de pisos de concreto que requieran de un curado y sellado eficiente, además de una mejoría en la apariencia del mismo.



## APLICACIÓN


Aplique con equipo de presión, rodillo o aspersor manual o mecánico.

### **CONCRETO NUEVO**

Inicie la aplicación cuando la superficie del concreto pierde el brillo superficial del agua; si se dio acabado con equipo mecánico, aplique inmediatamente después del pulido final.

### **CONCRETO VIEJO**

Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasa, manchas de llantas y de toda materia extraña. Resane grietas y oquedades hasta dejar una superficie uniforme y limpia. Aplique con los rendimientos recomendados.

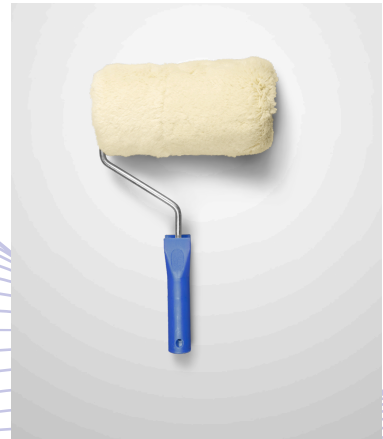

## RECOMENDACIONES

- Agítese antes de usarse.
- Dependiendo del tipo de acabado que se pretenda colocar, es conveniente elaborar pruebas de adherencia.
- No afecta la adherencia en las caras de contacto de las juntas que van a ser selladas.

## **DATOS TÉCNICOS**


|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tiempo de secado, a 24° C y HR de 50% | 2 a 4 horas |
| Tiempo aplicación 2da. Mano opcional  | 4 a 6 horas |
| Tiempo para tránsito                  | 12 horas    |

## **DATOS TÉCNICOS**

|                  |   |
|------------------|---|
| Contenido de VOC | 0 |
|------------------|---|

## **PRECAUCIONES**

- No se deje al alcance de los niños.
- En el manejo de tambores utilice zapatos de seguridad.

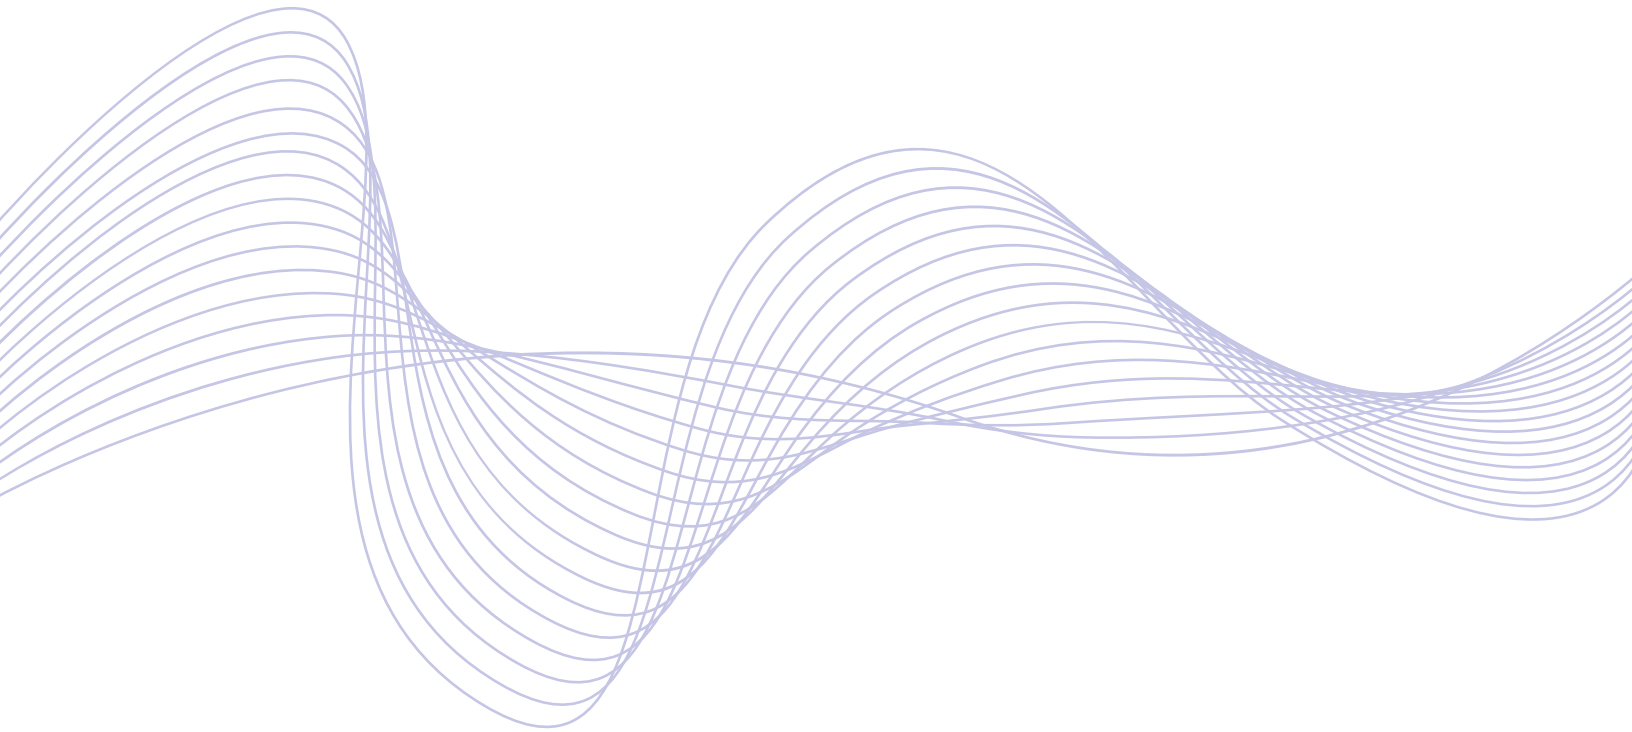

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Las visitas de campo del personal de KEMPRO son para hacer recomendaciones técnicas únicamente, y no son para supervisar o proporcionar control de calidad en el sitio de trabajo. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de KEMPRO.

**KEMPRO**

Tercer Callejón de Galeana No. 2 L.7, La Loma CP: 54060, Tlalnepantla Estado de México  
ventas@kempro.com.mx Tels: 5553621616 - 5553623805 - 5553625336  
www.kempro.com.mx

REV.12.25

F 0406 P 3-3