



KEMPRIMER PS

PRIMARIO EPÓXICO PARA SELLADORES

KEMPRIMER PS es un material epóxico, que cura y endurece a partir de que son mezclados sus dos componentes.

PRESENTACIÓN

- Kit de 1 L (A+B)
- Color: Ámbar transparente

Tiempo de vida: Un año, almacenado en su envase original en un lugar fresco y seco.



LIMPIEZA DE EQUIPO

Las brochas y herramientas se limpian con xilol.

CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

KEMPRIMER PS forma una película como puente de adherencia entre las caras de las juntas en concreto y el sellador, principalmente cuando éstas tienen presencia de humedad.



PREPARACIÓN

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

Las juntas deben estar perfectamente limpias y secas, libres de polvo, grasa, curadores, impermeabilizantes, pinturas y partículas sueltas.

Utilice KEMFOAM CC (cordón de espuma de polietileno), para dar una profundidad uniforme y a la vez evitar la adherencia en la parte baja de la junta. No se usen otro tipo de rellenos bituminosos o impregnados.



APLICACIÓN

KEMPRIMER PS se aplica con brocha sobre la superficie de la junta, dejando una capa delgada y uniforme (no aplique una capa gruesa para evitar escurrimientos).



CURADO

Deje secar KEMPRIMER PS mínimo 3 horas; aplique el sellador después de ese tiempo, sin exceder las 24 horas.

LIMPIEZA DE EQUIPO


Las brochas y herramientas se limpian con xilol.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO
Consistencia		Fluida
Viscosidad (mezclado a 25°C)	VISCOSÍMETRO BROOKFIELD	54 cps
Tiempo de aplicación (25 °C)		6-8 Horas
Tiempo para sellar		3 horas mínimo 24 horas máximo
Relación de mezcla (peso)		1 a 1

PRECAUCIONES

- Manténgalo alejado del fuego.
- Utilícelo con buena ventilación.
- No se deje al alcance de los niños.

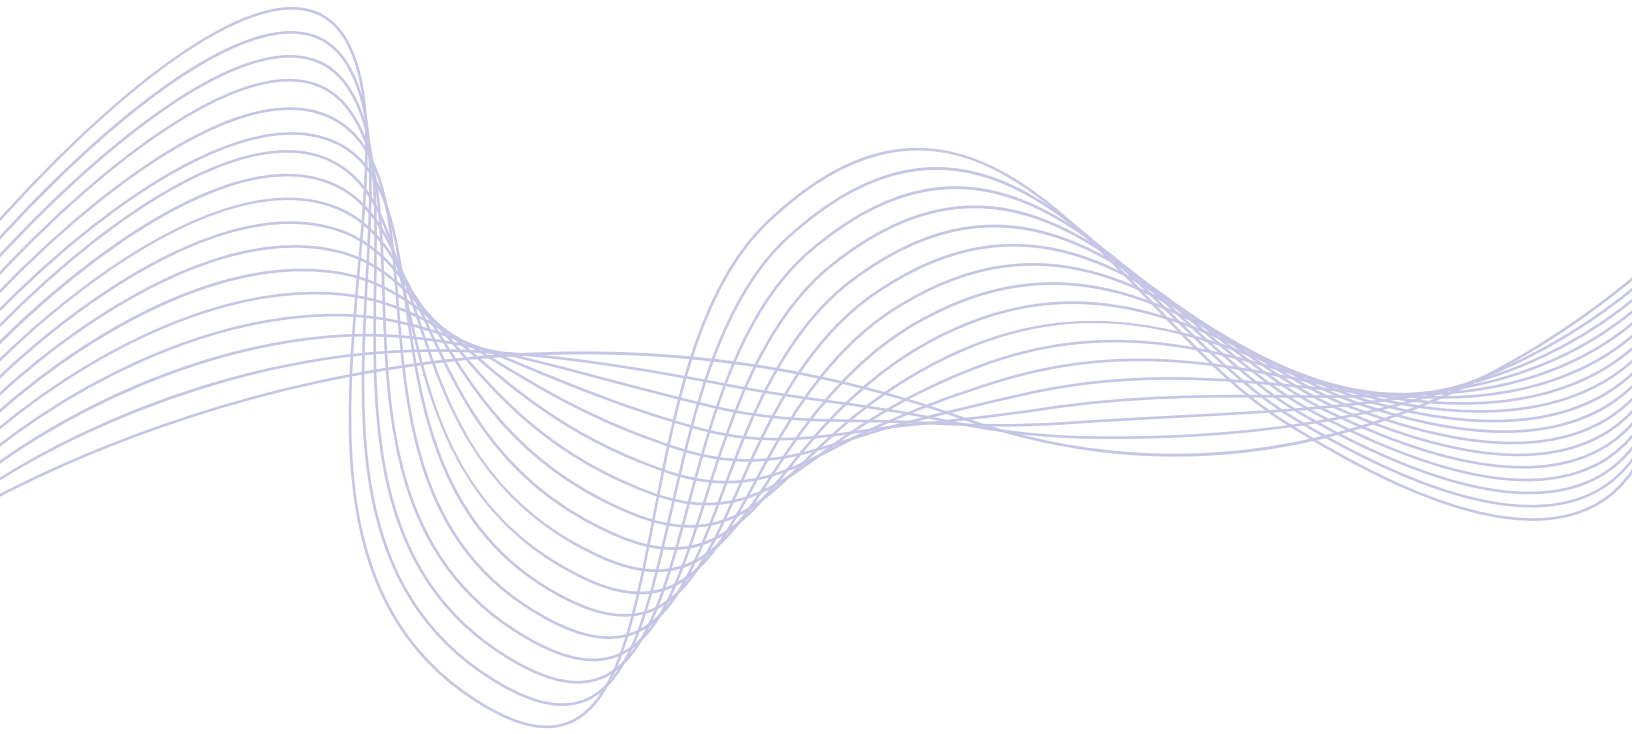

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Las visitas de campo del personal de KEMPRO son para hacer recomendaciones técnicas únicamente, y no son para supervisar o proporcionar control de calidad en el sitio de trabajo. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de KEMPRO.

KEMPRO

Tercer Callejón de Galeana No. 2 L.7, La Loma CP: 54060, Tlalnepantla Estado de México
ventas@kempro.com.mx Tels: 5553621616 - 5553623805 - 5553625336
www.kempro.com.mx

REV.12.25

F 0125 P 3-3