



KEMCOVER MPP

MORTERO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA PARA RECUBRIMIENTO DE PISOS

Es un sistema epoxico para recubrimiento de pisos, compuesto de:

- **Primario:** Epóxico de dos componentes.
- **Mortero:** Epóxico de tres componentes.
- **Acabado:** Epóxico de dos componentes.

PRESENTACIÓN

- Kit de 8.8 L (A+B+C)
- Colores: Transparente, gris concreto.
- Otros colores sobre pedido.

Tiempo de vida: Un año, en su envase original cerrado almacenado bajo techo, en un lugar fresco y seco.




RENDIMIENTO

Primario	5 a 7 m ² /L
Mortero: Espesor 3 mm 6 mm	3 L/m ² 6 L/m ²
Acabado	2 a 4 m ² / L

CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN


KEMCOVER MPP está diseñado para dar alta resistencia a la abrasión a superficies de pisos de concreto en:

- Industria pesada.
- Naves industriales.
- Almacenes.

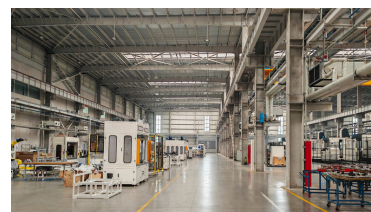

CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

- Talleres.
- Industria alimenticia.
- Bodegas.
- Hangares.
- Hospitales

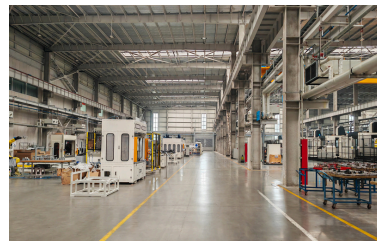

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies que vayan a ser protegidas con KEMCOVER MPP, deben estar firmes, secas, mecánicamente escarificadas, resanadas, sin partículas sueltas, libre de polvo y contaminantes.



APLICACIÓN

PRIMARIO

Mezcle los componentes A y B con un taladro de bajas revoluciones, aplique a razón de 5 y 7 m²/litro (5-6 milésimas); deje secar 2 horas e inmediatamente después aplique el mortero.

MEZCLA DEL MORTERO

Mezcle los componente A y B entre 3 a 4 minutos con un taladro de bajas revoluciones, agregue el componente C y mezcle 4 minutos más hasta obtener una mezcla homogénea.

APLICACIÓN DE MORTERO

Sobre la superficie ya preparada con primer, aplique KEMCOVER MPP con el rendimiento de acuerdo al espesor requerido (ver Tabla de Rendimientos), dando un acabado y espesor uniformes. Deje curar 4 horas y aplique el acabado.

ACABADO

Mezcle los componentes A + B con un taladro de bajas revoluciones, aplíquelo sobre el mortero con un rendimiento entre 2 y 4 metros cuadrados por litro, para un espesor de 10 a 20 milésimas.

TIEMPO DE APLICACIÓN

Primario - 30 a 50 minutos
Mortero - 40 a 60 minutos
Acabado - 30 a 50 minutos



TIEMPO DE SECADO

- Tránsito ligero: 24 horas
- Tránsito normal: 48 horas.
- Tránsito total: 7 días

RECOMENDACIONES

- Mezcle cantidades que pueda aplicar máximo en 30 minutos.
- En caso de que el tiempo de aplicación entre primario y mortero, o mortero y acabado rebase el tiempo indicado, se debe lijar la superficie hasta dejarla mate y limpia de polvo, antes de la aplicación respectiva.
- Limpie el equipo utilizado con KEMSOL V.
- Observe los tiempos de curado para evitar desperdicios de material.

DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la abrasión	C 17 wheel: 0.1 H 22 wheel: 0.9	ASTM D 1044
Resistencia a compresión	730 kg/cm ²	ASTM C 579
Dureza Shore D	88-90	ASTM D 2240

PRECAUCIONES

- Se recomienda su uso con buena ventilación.
- No se deje al alcance de los niños.

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Las visitas de campo del personal de KEMPRO son para hacer recomendaciones técnicas únicamente, y no son para supervisar o proporcionar control de calidad en el sitio de trabajo. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de KEMPRO.