



# KEMBORDER ON

## CINTA DE POLIETILENO PARA DELIMITAR JUNTAS

KEMBORDER ON es una cinta precortada de espuma de polietileno de alta densidad, de celda cerrada, que se expande y comprime temporalmente con los movimientos normales de la junta.

### PRESENTACIÓN

- Color: Negro
- Densidad: 35.24 kg / m<sup>3</sup>
- Estructura celular: Cerrada
- Absorción de agua: 0.019%

Almacenamiento Indefinido, almacenado en superficie plana, en lugar seco y bajo techo.



### PRESENTACIÓN: ROLLO

| ESPESOR (pulgadas) | ESPESOR (milímetros) | ANCHO (centímetros) | LONGITUD (metros) |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1/4                | 6.35                 | 10                  | 30                |
| 1/4                | 6.35                 | 15                  | 30                |
| 1/4                | 6.35                 | 20                  | 30                |
| 1/2                | 12.7                 | 10                  | 30                |
| 1/2                | 12.7                 | 15                  | 30                |
| 1/2                | 12.7                 | 20                  | 30                |

## PROPIEDADES


KEMBORDER ON es ecológico; es compatible para recibir selladores de todo tipo como:

Base poliuretano

- **KEMFLEX 100**
- **KEMFLEX 200**
- **KEMFLEX AA4B**
- **KEMROD C**
- **KEMROAD SL**

## CAMPO BÁSICO DE APLICACIÓN

- Formado de juntas de aislamiento entre muros y pisos.
- Diseño de juntas de expansión en linderos de columnas, estructuras, muros divisorios, muros de contención, pisos, diamantes de columnas, banquetas, guarniciones, cunetas, o bocas de registro que se van a sellar.

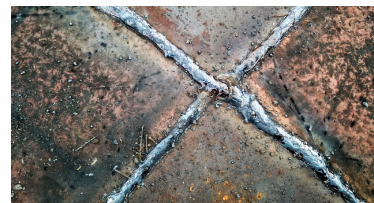

## APLICACIÓN

Instale KEMBORDER ON sobre la superficie donde requiere formar la junta, con el pre-corte hacia arriba y al mismo nivel del elemento que va a colar. Fije con clavos.



## RECOMENDACIONES


- Una vez terminado y curado el concreto, o cuando esté preparando el piso para sellar, retire del KEMBORDER ON la parte precortada para así dejar preparado el ancho y la profundidad de la junta para recibir el sellador.
- Limpie perfectamente la junta antes de aplicar el sellador.

## VENTAJAS

- No contamina.
- No mancha.
- No se degrada con el sol.
- Resiste compresión y expansión temporal.
- Pre-cortado para dar la relación ancho-profundidad de la junta.
- Ligero y económico.
- Fácil de instalar.
- No se adhiere a los selladores.
- Resistente a gasolina, aceite y a diversos solventes.

## PRECAUCIONES

- No se deje al alcance de los niños.
- Aléjelo del fuego y fuentes de calor.

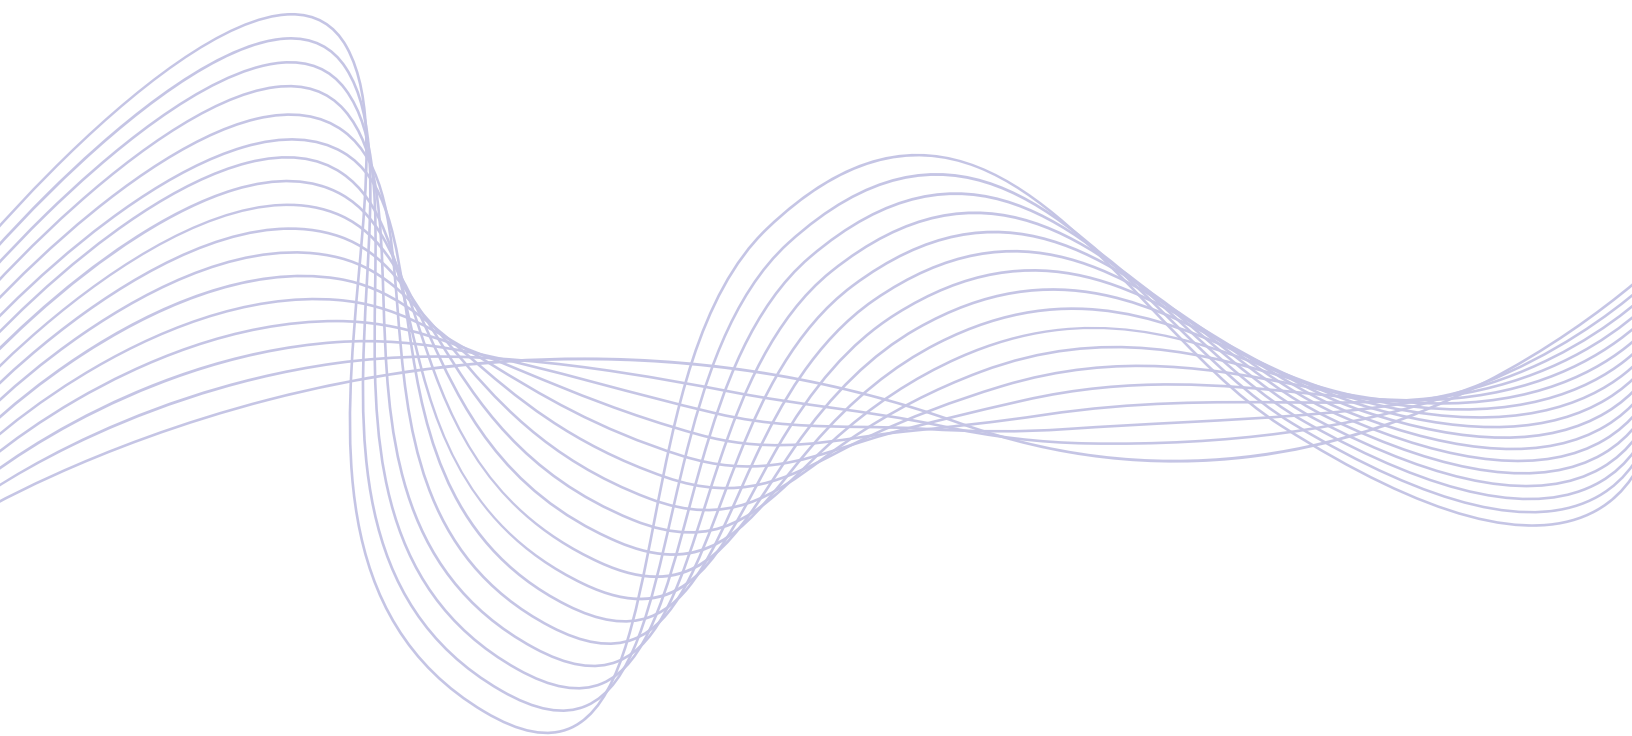

La información y las instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica, son producto de nuestra experiencia y resultado de múltiples pruebas de laboratorio apegadas a métodos, procedimientos y condiciones específicas. Como las condiciones de obra están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario evalúe el producto tomando en cuenta sus necesidades. Las visitas de campo del personal de KEMPRO son para hacer recomendaciones técnicas únicamente, y no son para supervisar o proporcionar control de calidad en el sitio de trabajo. Para más información al respecto, comuníquese al área técnica de KEMPRO.